

EFFECTA LAMBDA

35 & 60KW



- Automatisk lucksotning
- Kombipanna ved/pellets
- Smidiga mått, passar överallt
- Unik lambdasond
- Rostfri brännkammare
- Ren design
- Stående tuber
- Vändbara luckor
- Liten vattenvolym
- Vattenmantlad eldstad
- Inbyggd laddpumpstermostat
- Välkonstruerad keramik
- Färdigmonterad vid leverans
- Kylslinga som standard

LAMBDASTYRD VEDPANNA



5
års garanti

made in
SWEDEN

effecta






PRODUKTFAKTA

EFFECTA LAMBDA 35

Bredd	mm	600	Min skorstensdiameter	mm	150
Djup inkl rökstos	mm	1260	Eldstadsvolym	liter	145
Höjd	mm	1280	Eldstadsdjup	mm	550
Vikt	kg	400	Elanslutning	volt	230
Max arbetstryck	bar	3	Min undertryck skorsten	mbar	0,15
Rökrörsvinkel	mm	150 x 150 x 630	Garantitid	år	5
Rökstos Ø	mm	140	Verkningsgrad	%	92
Golv centrum rökrör	mm	1290	Effekt	kW	35
Vattenvolym	liter	90	Max drifttemperatur	°C	100
Vedlängd	mm	500	Effekt fläktmotor	W	100
Plåttjocklek vattenmantel	mm	4	Plåttjocklek eldstad	mm	5
Vedinkast	mm	400x260	Rek. ack. volym	liter	1500-3000

EFFECTA LAMBDA 60

Bredd	mm	750	Min skorstensdiameter	mm	180
Djup inkl rökrör	mm	1330	Eldstadsvolym	liter	195
Höjd	mm	1340	Eldstadsdjup	mm	550
Vikt	kg	540	Elanslutning	volt	230
Max arbetstryck	bar	1,5	Min undertryck skorsten	mbar	0,15
Rökrörsvinkel	mm	150 x 180 x 630	Garantitid	år	5
Rökstos Ø	mm	180	Verkningsgrad	%	91
Golv centrum rökrör	mm	1365	Effekt	kW	60
Vattenvolym	liter	135	Max drifttemperatur	°C	100
Vedlängd	mm	500	Effekt fläktmotor	W	100
Plåttjocklek vattenmantel	mm	4	Plåttjocklek eldstad	mm	5
Vedinkast	mm	490x315	Rek. ack. volym	liter	3000-5000

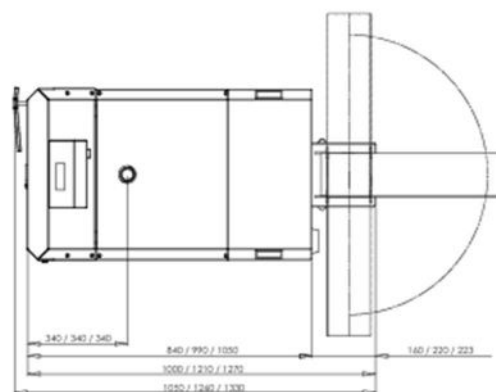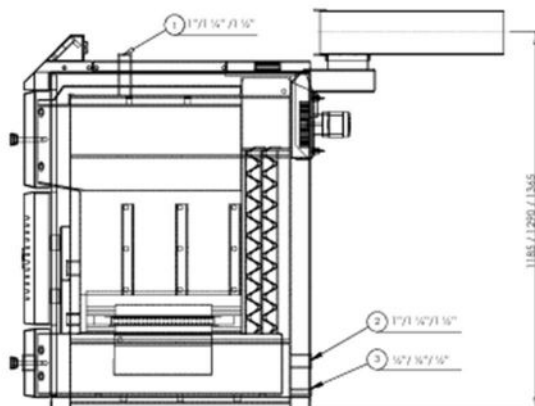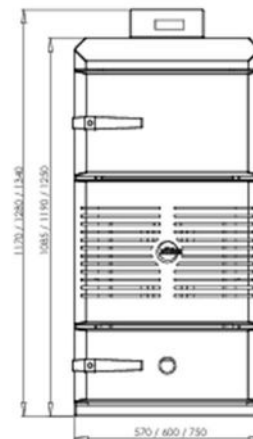

Valmistaja:
Effecta AB
www.effecta.se

Maahantuoja:

KARDONAR
bioenergy solutions
www.kardonar.com | 019 232 520